


# Epoxy

**Description**  
BMA offers you a great variety of epoxy putties, primers paints for different uses.  
All our epoxies are 2 components products except the water based epoxy putty which is one component.  
BMA epoxies have very high quality, very tolerable prices and very long-lasting life if they are applied as described in their TDS.

**Application**  
The surface should be clean and well prepared before the application of the epoxy.  
It's advisable to apply the epoxy with a roller or a squeegee.  
If the epoxy is applied on an outdoor substrate it should be covered with an acrylic PU paint to protect it from UV light.

**الوصف**  
يُقدم لكم مجموعة متنوعة من أصناف الإيبوكسي من معاجين أساسيات ومهاتن تنشط لكافة الإستعمالات. كل منتجات الإيبوكسي المتوفرة لدينا تتألف من مركبين ما عدا مجموعة الإيبوكسي المائية فهي من مركب واحد.  
تتمتع إيبوكسي بي.إم.إي بجودة عالية، أسعار مدموسة وحيلة طويلة الأمد إذا تم تطبيقه حسب الإرشادات المدونة في النشرة الفنية لكل صنف.

**التطبيق**  
على السطح أن يكون نظيفاً ومجهزاً قبل تطبيق الإيبوكسي. من المستحسن تطبيق الإيبوكسي باليد، أو بمسحاة مطاطية. إذا تم تطبيق الإيبوكسي على سطح خارجي، يجب تغطيته بوجه من البوليمر أكريليك كي تحميه من الأشعة الشمس ما فوق البنفسجية.

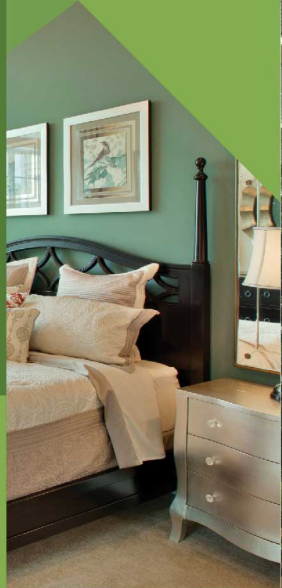

Enamel & Epoxy  
SOLVENT Based  
- Tintable -

البويا الزيتية  
و الإيبوكسي  
- قابلة للتلوين -



# Enamel

**Description**  
BMA Solvent based Enamel is a High quality, fast drying rust inhibitive, for exterior and interior use. Typical use on wood and metal surfaces, furniture and walls. It's highly resistant to damage from cleaning materials, gasoline and oil. It can be applied by brush, roller or spray.

**Application**  
Clean the surface from dust and oil.  
Priming is required, sand if necessary before applying new coats.  
Use clean tools while painting.  
Consult the TDS for better results.

**الوصف**  
بويا بي.إم.إي الزيتية هي بويا عالية الجودة، سريعة الجفاف، مقاومة للصدأ، تصلح للإستعمال الداخلي والخارجي. تستعمل على الأخشاب والمعادن والجران والفروشات، تتمتع بمقاومة عالية للتلوث. من الممكن تطبيقها بواسطة فرشاة، رول أو مسدس رش. طريقة الإستعمال  
تطبيق السطح من الغبار والزيوت. تأسيس السطح الزاهي، صفرة السطح عند الضرورة قبل تطبيق وجه آخر. الرجوع الى النشرة الفنية للحصول على افضل النتائج.



Nahr El Mot, Tel: 961 (1) 885 385 / 485 Fax: 961 (1) 885 685  
P.O.Box 55091 - Beirut - Lebanon  
E-mail: info@bmapaints.com www.bmapaints.com  
ISO 9001 - OHSAS 18001 Certified  
MKCA-02/Ed.4

# Epoxy

Bone 050	Lemon* 169	Divert Green* 082	Sky Net* 122	Vanilla* 062	Golden tan* 134	Mustard* 140	Light Peach* 145	New Peach 128	Orange 091
True Orange* 151	Bay Rose 148	Light Orange* 157	Coral* 158	Orange Brick* 159	Broken White* 073	Carribeam* 164	Soft Beige* 074	True Beige* 075	Autumn* 077
Gardenia 070	Easter Yellow 152	Grass* 080	Emerald Green 138	Dark Green 136	Calm Brick 127	Shade Brick 147	Yellow 123	Signal Red 130	Just Grey 126
Honey* 131	Just Green* 084	Olive* 089	Khaki* 090	Soft Grey 125	Feminine* 166	Lilac* 162	Violet* 163	Light Beige 121	Mauve* 165
Azure* 104	Sephir* 110	Chick Yellow* 079	Metallic 069	Real Blue 132	Eggplant* 161	Almost Grey* 167	Blue 196	Simply Blue* 097	Simply Red* 160
True Cappuccino 124	Ivory 055	Light Brown* 133	Brown* 129	Deep Brown 137	Brute* 168	Deep Orange* 155	Orthensia 146	Off White 054	Bordeaux* 170

White 060	Yellow 098
Grey 071	Blue 196
Dark Grey 197	Red 153
Black 114	Green 158